

RETARDADOR DE TIEMPO PARA REFRIGERADOR

RTTMPO068



Perilla ajustable desde 03-10 minutos

INSTALACIÓN

1. Desconecte la energía.
2. Conecte los terminales en serie con el dispositivo de arranque como se muestra en la diagrama del sistema a continuación.
3. Para circuitos de 24 VCA, aplique el control como empaquetado. Para circuitos de 120/240 VCA, corta el cable de puente.
4. Seleccione el retardo de tiempo deseado.
5. Vuelva a aplicar energía, verifique el funcionamiento.
6. Resistencia de derivación de corriente de goteo T1 a T3 < 1k ohmios.



MODO DE OPERACIÓN

Cuando se aplica energía a la entrada, el comienza el retraso. Después del retraso de tiempo se completa, la carga se energiza y permanece energizado mientras haya energía aplicado. El control se restablece mediante extracción de energía durante o después del tiempo período de retraso.

ESPECIFICACIONES

Entrada

Voltaje de línea: 18-240 VAC / VDC

Frecuencia de línea: 50/60 HZ

Salida

Clasificaciones de Salida:

Máximo: 1,5 A

Mínimo: 40 mA

Entrada: 15 A

Retraso de tiempo:


- 3-10 minutos ajustable
- 3 o 5 minutos fijos

El QD-068 proporciona protección contra interrupciones del termostato, incluso en presencia de una corriente lenta.

DIAGRAMA DE TIEMPO



DIAGRAMA DEL SISTEMA

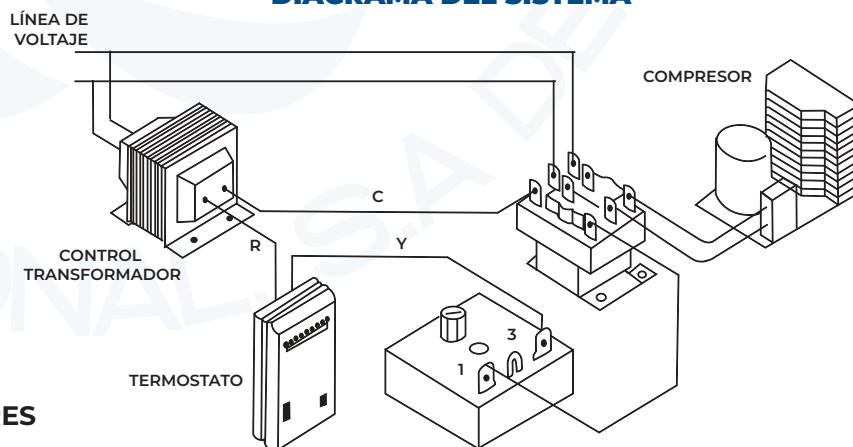

FUNCIONA CON TERMOSTATOS ANTICIPADORES

SUSTITUYE

DIVERSIFIED	GEMLINE	MARS	ROBERTSHAW	SUPCO	ICM	WATSCO
AC-800	1C310, 1C213	32391, 32367	3310, 068	TD-68, TD-69	102	EAC-701-ADJ
ASC-600, 601						EAC-700-A