


MTRAX3F44V063

Motor de ventilador axial




Voltaje (V)	220 V	440 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz	60 Hz
Potencia de entrada (W)	900 W	900 W
Corriente (A)	2.5 A	1.65 A
Velocidad (r/min $\pm$ 5%)	1550 RPM	1550 RPM
Volumen de aire (m ³ /h)	11000	11000
Nivel de ruido (dBa)	78 dBa	78 dBa
Capacitor (μ F/VDB)		

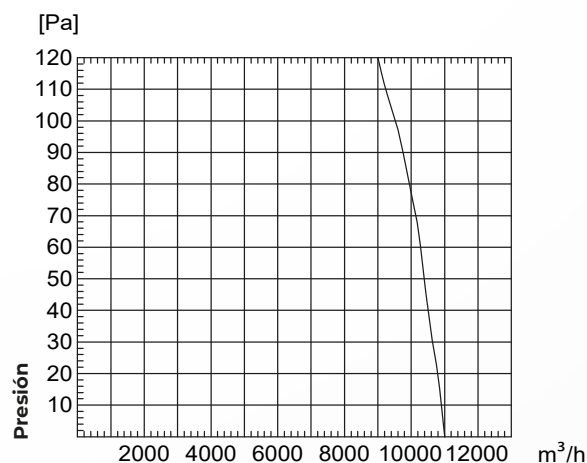

Motor:	Motor trifásico
Tipo de funcionamiento:	S1
Aumento de temperatura:	$\Delta T \leq 85K$
Clase de aislamiento:	F
Rodamientos:	Rodamientos de bolas
Licencia:	CE
Temperatura ambiente admisible:	-30°C ~ 60°C
Protección del motor:	Cable conductor de 0.75 mm
Conexión eléctrica:	En el sentido del reloj (succión)
Sentido de giro:	"S" mirando al lado del rotor
Sentido del flujo de aire:	Rotor con orificios de drenaje de condensación barnizado en negro,
Material/Tratamiento superficial:	estator protegido contra la temperatura
Grado de equilibrado:	G6.3 Ventilador equilibrado dinámicamente en dos planos

Flujo de Aire

DIAGRAMA DE CABLEADO

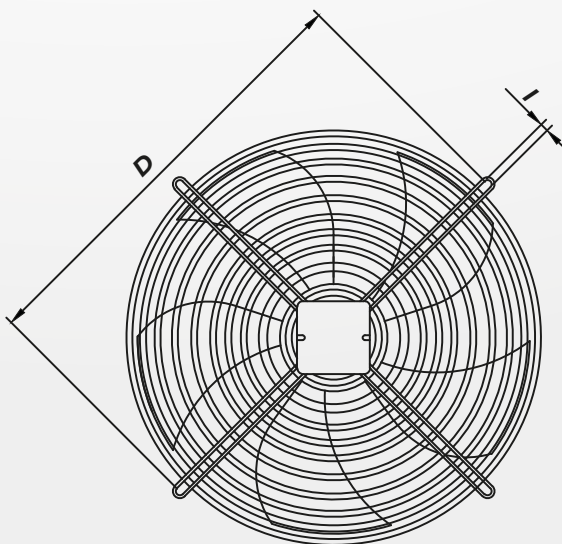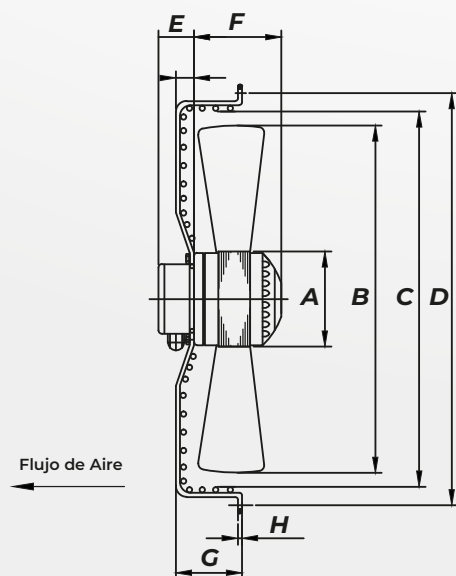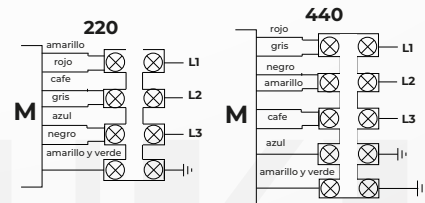

	(mm)
A	137
B	630
C	670
D	750
E	60
F	164
G	100
H	7.5
I	10.5

