




PRVJPD003
PROTECTOR DE VOLTAJE
REFRIGERADORES/CONGELADORES/ENSERES MENORES



220 VOLTS
3 MINUTOS

FACIL INSTALACIÓN

- 1 Enchufe el equipo al tomacorriente del protector
- 2 Enchufe el protector al tomacorriente.
- 3 Encienda el interruptor del protector. En ese instante, si el protector estuvo mas de 3 minutos apagado y si el voltaje se encuentra en condiciones normales de trabajo, se pondrá por 3 segundos el indicador **CICLO DE ESPERA** y posteriormente se encenderá el indicador de **VOLTAJE NORMAL** conectando inmediatamente el equipo a proteger.
- 4 Al presentarse una falla de voltaje el protector indicará el tipo de falla, desconectar el equipo a proteger. Cuando el voltaje este en condiciones normales, se encenderá el indicador de **CICLO DE ESPERA** hasta completar un tiempo de apagado mínimo de la carga a proteger de 3 minutos. Posteriormente se pondrá el indicador de **VOLTAJE NORMAL** y conecta nuevamente la carga a proteger.

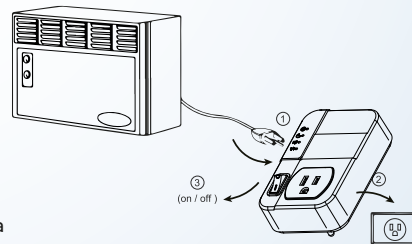

PROTEGER
TODO
ELECTRICOS / ELECTRONICOS

**POTENCIA NOMINAL
MAXIMA DE 4400 W**



**TEMPORIZADO
INTELIGENTE**
MODELO Y TIPO DE TOMA




Salida
para artefacto



Enchufe del
protector

**AJUSTE DE PERILLA
DE VOLTAJE MINIMO**



Seleccione con ayuda de un destornillador - sin ejercer presión - **EL VOLTAJE MÍNIMO DENTRO DEL RANGO SUGERIDO.**
Ajuste el valor siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo a proteger.

ADVERTENCIA

REVISAR SU ENCHUFE Y TOMACORRIENTE.

Si están flojos o en mal estado se produce una mala conexión y pueden dañar el protector y el equipo a proteger.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

Antes de cualquier reparación o mantenimiento por parte de un personal técnico calificado, se debe desenchufar el protector y el equipo.

PARA SU SEGURIDAD

y efectos de la Garantía, no exceda la capacidad máxima.



**NO CONECTAR
A 110V**



220 V ac 50/60 Hz 20 A 4400 W

"CON NUESTRA PROTECCIÓN, LA ENERGÍA SIEMPRE ESTÁ A TU FAVOR"

CONTENIDO: 1 PIEZA
www.eroint.com.mx