

MTRDS1F22V030

Motor de ventilador axial

Voltaje (V)	220 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Potencia de entrada (W)	115 W
Corriente (A)	0.51 A
Velocidad (r/min $\pm$ 5%)	1600 RPM
Volumen de aire (m ³ /h)	1980
Nivel de ruido (dBa)	60 dBa
Capacitor (μ F/VDB)	3 μ F / 450 V

Motor:
 Tipo de funcionamiento:
 Aumento de temperatura:
 Clase de aislamiento:
 Rodamientos:
 Licencia:
 Temperatura ambiente admisible:
 Protección del motor:
 Conexión eléctrica:
 Sentido de giro:
 Sentido del flujo de aire:
 Material/Tratamiento superficial:
 Grado de equilibrado:

Motor monofásico con capacitor

S1

$\Delta T \leq 85k$

F

Rodamientos de bolas

CE

-30°C ~ 60°C

Cable conductor de 0.5 mm

En el sentido contra del reloj (soplo)

"B" mirando al lado del rotor

Rotor con orificios de drenaje de condensación barnizado en negro, estator protegido contra la temperatura

G6.3 Ventilador equilibrado dinámicamente en dos planos

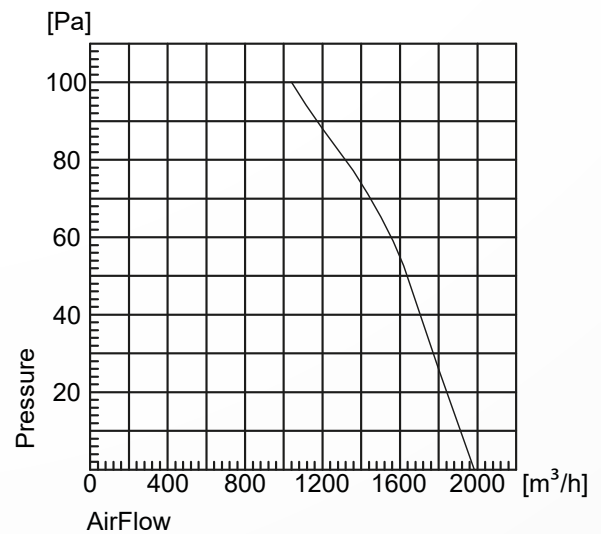


DIAGRAMA DE CABLEADO

